


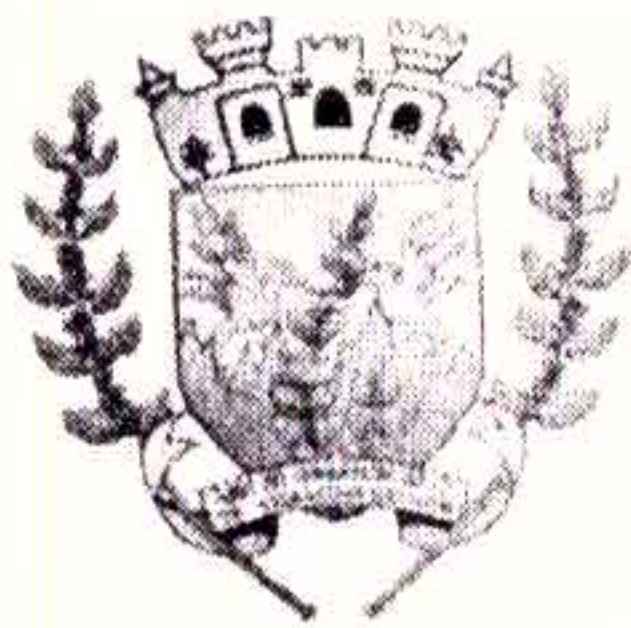

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DA MINISTRO ANDREAZZA

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PEQUENOS REPAROS NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE JOÃO PAULO
CNPJ: 63.762.074/0001-85

OBJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO PAULO MINISTRO ANDREAZZA/RO

DATA BASE:	dez/23
BDI SERVIÇOS:	26,43%
BDI EQUIP.:	

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R\$		TOTAL C/BDI
						UNITÁRIO		
						S/BDI	C/BDI	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CPU 01	c	Administração e controle	MÊS	2,00	4670,35	R\$ 5.904,80	R\$ 11.809,60
1.2	CPU 02	c	Taxas e emolumentos	TAXA	1,00	260	R\$ 328,72	R\$ 328,72
1.3	10778	l	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	2	1.750,00	R\$ 2.212,55	R\$ 4.425,11
1.4	9748007	d	Fornecimento e Implantação de Placa de Informação de Obras com Suporte e Travessa (m²)	M2	6,00	266,95	R\$ 337,51	R\$ 2.025,05
1.5	9748003	d	Programa Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO	und	1,00	3.324,27	R\$ 4.202,93	R\$ 4.202,93
1.6	9748002	d	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA EPCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	und	1,00	4.460,54	R\$ 5.639,53	R\$ 5.639,53
								R\$ 28.430,95
2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
2.1	91932	S	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	16,17	R\$ 20,44	R\$ 102,22
2.2	92986	S	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	95,00	37,38	R\$ 47,26	R\$ 4.489,71
2.3	91928	S	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	825,00	6,44	R\$ 8,14	R\$ 6.717,31
2.4	91924	S	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.017,00	2,86	R\$ 3,62	R\$ 3.677,41
2.5	91926	S	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.855,00	4,14	R\$ 5,23	R\$ 9.709,57
2.6	COMP 1	C	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO CIRCULANTE EM CABO DE COBRE NU 50MM², EM VALA DE 0,3X0,5M, COM CAIXA DE INSPEÇÃO E HASTE DE COBRE DE 3,0M X 5/8", ATERRAMENTO DA CENTRAL DE GÁS E BASE DO COMPRESSOR (VER COMPOSIÇÃO 1)	CJ	1,00	10.758,47	R\$ 13.602,10	R\$ 13.602,10
2.7	COMP 2	C	CAIXA METÁLICA DE PASSAGEM, COM TAMPA APARAFUSADA, 20X20CM	CX	7,00	52,39	R\$ 66,24	R\$ 463,70
2.8	91855	S	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	10,58	R\$ 13,38	R\$ 2.675,29
2.9	91857	S	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	15,20	R\$ 19,22	R\$ 38,44
2.10	91860	S	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	12,99	R\$ 16,42	R\$ 164,23
2.11	93009	S	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00	27,38	R\$ 34,62	R\$ 623,11
2.12	91834	S	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	230,00	17,27	R\$ 21,83	R\$ 5.021,99
2.13	91836	S	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	72,00	20,06	R\$ 25,36	R\$ 1.826,08
2.14	91841	S	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	20,46	R\$ 25,87	R\$ 1.034,72
2.15	91953	S	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	28,94	R\$ 36,59	R\$ 146,36
2.16	91959	S	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	44,22	R\$ 55,91	R\$ 726,80
2.17	91967	S	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	59,52	R\$ 75,25	R\$ 150,50
2.18	91977	S	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	110,89	R\$ 140,20	R\$ 140,20
2.19	92023	S	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	49,22	R\$ 62,23	R\$ 124,46
2.20	91992	S	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	43,24	R\$ 54,67	R\$ 164,01
2.21	91993	S	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	45,52	R\$ 57,55	R\$ 402,86
2.22	92000	S	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	30,40	R\$ 38,44	R\$ 269,05
2.23	92008	S	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,00	47,12	R\$ 59,57	R\$ 3.157,45
2.24	92001	S	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	32,68	R\$ 41,32	R\$ 41,32
2.25	91996	S	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	33,99	R\$ 42,97	R\$ 343,79
2.26	92004	S	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	54,32	R\$ 68,68	R\$ 412,07
2.27	91997	S	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	36,27	R\$ 45,86	R\$ 91,71
2.28	97599	S	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23,00	24,35	R\$ 30,79	R\$ 708,08
2.29	97585	S	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	126,05	R\$ 159,37	R\$ 4.781,01
2.30	97589	S	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	33,00	42,80	R\$ 54,11	R\$ 1.785,72



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DA MINISTRO ANDREAZZA


OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PEQUENOS REPAROS NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE JOÃO PAULO
CNPJ: 63.762.074/0001-85

OBJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO PAULO MINISTRO ANDREAZZA/RO

PLANILHA DE SERVIÇOS

DATA BASE: dez/23
BDI SERVIÇOS: 26,43%
BDI EQUIP.:

ITEM	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R\$		TOTAL C/BDI
						UNITÁRIO		
						S/BDI	C/BDI	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.31	101882	S	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.561,04	R\$ 1.973,65	R\$ 1.973,65
2.32	101881	S	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.098,84	R\$ 1.389,28	R\$ 1.389,28
2.33	101894	S	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	152,85	R\$ 193,25	R\$ 193,25
2.34	93673	S	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	94,45	R\$ 119,41	R\$ 238,83
2.35	93653	S	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,40	R\$ 14,41	R\$ 57,65
2.36	93661	S	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	56,84	R\$ 71,86	R\$ 1.077,96
2.37	93654	S	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00	11,99	R\$ 15,16	R\$ 288,02
2.38	COMP 3	C	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE II, 175V/45KA	UN	3,00	96,46	R\$ 121,95	R\$ 365,86
2.39	20111	I	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	10,60	R\$ 13,40	R\$ 40,21
								R\$ 69.215,97
3.0			DRENAGENS					
3.1	93358	S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	3,49	81,69	R\$ 103,28	R\$ 360,25
3.2	93382	S	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	2,79	25,56	R\$ 32,32	R\$ 90,23
3.3	90696	S	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	40,00	157,04	R\$ 198,55	R\$ 7.941,93
3.4	92840	S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m	1,00	16,30	R\$ 20,61	R\$ 20,61
								R\$ 8.413,01
4.0			CALHA					
4.1	94227	S	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	40,00	66,79	R\$ 84,44	R\$ 3.377,75
4.2	94231	S	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	54,30	54,74	R\$ 69,21	R\$ 3.758,03
								R\$ 7.135,78
5.0			COBERTURA EM VARANDA					
5.1	92255	S	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	und	3,00	191,35	R\$ 241,93	R\$ 725,78
5.2	94207	S	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	17,75	46,08	R\$ 58,26	R\$ 1.034,11
6.0			PISO VARANDA					
6.1	94319	S	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m3	4,20	76,26	R\$ 96,42	R\$ 404,95
6.2	87622	S	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m2	14,00	41,45	R\$ 52,41	R\$ 733,68
6.3	CPU 14	S	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m2	14,00	41,73	R\$ 52,76	R\$ 738,60
7.0			PINTURA					
7.1	102491	S	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2	81,25	19,50	R\$ 24,65	R\$ 2.003,15
								R\$ 5.640,27
8.0			PINTURA JOAO PAULO					
8.1	88488	S	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	341,00	14,46	R\$ 18,28	R\$ 6.234,17
8.2	88489	S	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	480,00	12,38	R\$ 15,65	R\$ 7.513,07
8.3	102209	S	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m2	200,00	7,45	R\$ 9,42	R\$ 1.883,83
								R\$ 15.631,07
9			PISO GARAGEM					
9.1	94319	S	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m3	9,68	76,26	R\$ 96,42	R\$ 933,31
9.2	98572	S	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023	m2	267,14	62,23	R\$ 78,68	R\$ 21.018,14
9.3	95282	S	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	H	8,00	10,39	R\$ 13,14	R\$ 105,09

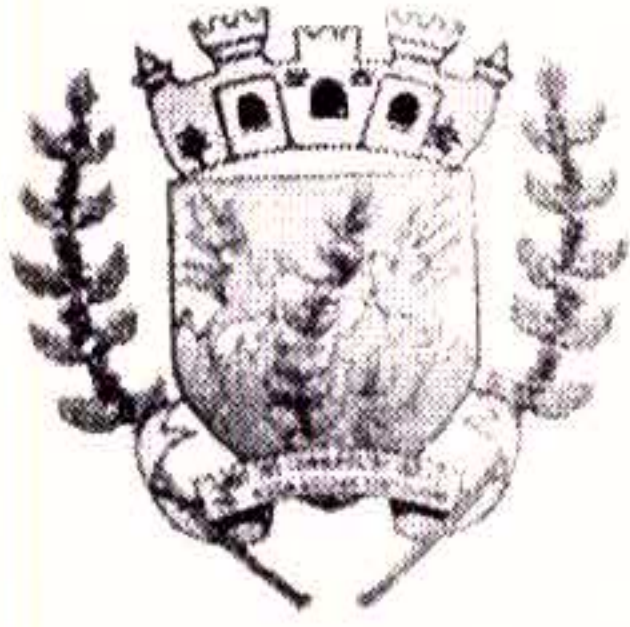

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DA MINISTRO ANDREAZZA

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PEQUENOS REPAROS NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE JOÃO PAULO
CNPJ: 63.762.074/0001-85

OBJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO PAULO MINISTRO ANDREAZZA/RO

PLANILHA DE SERVIÇOS

DATA BASE: dez/23
BDI SERVIÇOS: 26,43%
BDI EQUIP.:

ITEM	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R\$		TOTAL C/BDI
						UNITÁRIO		
						S/BDI	C/BDI	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
								R\$ 22.056,55
10.0			DIVERSOS					
10.1	99811	S	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	608,14	3,40	R\$ 4,30	R\$ 2.614,20
10.2	102253	S	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	6,12	944,02	R\$ 1.193,54	R\$ 7.304,46
								R\$ 9.918,66
11.0			MURO EM ALVENARIA E PILAR EM CONCRETO					
			Serviços Preliminares					
	99059	s	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	57,10	50,16	R\$ 63,42	R\$ 3.621,17
			Alvenaria					
	103332	s	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	114,20	117,89	R\$ 149,05	R\$ 17.021,53
			Pilares					
	92415	s	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	10,80	154,50	R\$ 195,34	R\$ 2.109,64
	92759	s	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,14	15,87	R\$ 20,06	R\$ 303,68
	92762	s	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,85	13,50	R\$ 17,07	R\$ 1.516,48
	103672	s	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	0,54	874,12	R\$ 1.105,16	R\$ 596,79
			REVESTIMENTO DE PAREDES					
	87879	s	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	171,30	4,75	R\$ 6,01	R\$ 1.028,74
			Ferragens					
	COMP. 12	c	GRADIL EM BARRA DE FERRO	M²	28,80	632,62	R\$ 799,83	R\$ 23.035,15
								R\$ 49.233,19
			TOTAL PLANILHA:					R\$ 215.675,44