



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Lei de Criação nº. 372, 13/02/92

Obra: Tapa Buraco
Município: Ministro Andreazza/RO


Densidade CBUQ: 2,4 Ton/m³

R\$

MEMORIAL DE CALCULO - TAPA BURACO

ITEM	COMP (m)	LARG (m)	ESP. (m)	ÁREA (m²)	VOL (m³)	Ton	Financeiro
RUA Mato Grosso (Trecho: Rua Formosa / Rua Tancredo Neves)							
TOTAL DA RUA MATO GROSSO				157,00	49,64	119,14	R\$ 138.202,40
RUA BOA FE (TRECHO: RUA MATO GROSSO / RUA SÃO LUIZ)							
TOTAL DA RUA BOA FÉ				660,00	33,00	79,20	R\$ 91.872,00
RUA RIO DE JANEIRO (TRECHO: Av. dos Imigrantes / Av. Laminadora - Victor Macedo)							
TOTAL DA RUA RIO DE JANEIRO				748,50	37,43	89,83	R\$ 104.202,80
RUA VICTOR FERNANDES - LAMINADORA (TRECHO: Av. Pau Brasil / Rua Joaquim Nabuco)							
TOTAL DA RUA VICTOR FERNANDES				731,50	36,58	87,79	R\$ 101.836,40
RUA RIO BRANCO (TRECHO: Av. Ulisses Guimaraes / Rua Victor Fernandes - Laminadora)							
TOTAL DA RUA RIO BRANCO				264,00	13,20	31,68	R\$ 36.748,80
RUA ULISSES GUIMARAES (TRECHO: Rio Branco / Pau Brasil)							
TOTAL DA RUA ULISSES GUIMARAES				670,00	33,50	80,40	R\$ 93.264,00
RUA H1 (TRECHO: Victor Fernandes / Fim da Rua)							
TOTAL DA RUA H1				255,00	12,76	30,62	R\$ 35.519,20
RUA H2 (TRECHO: Victor Fernandes / Fim da Rua)							
TOTAL DA RUA H2				297,50	14,88	35,71	R\$ 41.423,60
RUA A3 (TRECHO: Rua B1 / Rua B3)							
TOTAL DA RUA A3				570,00	28,50	68,40	R\$ 79.344,00
RUA A4 (TRECHO: Rua B1 / Rua B3)							
TOTAL DA RUA A4				570,00	28,50	68,40	R\$ 79.344,00
RUA A5 (TRECHO: Rua B1 / Rua B3)							
TOTAL DA RUA A5				570,00	28,50	68,40	R\$ 79.344,00
RUA B1 ERALDO JUNQUEIRA (TRECHO: Pau Brasil / Av. Bahia)							
TOTAL DA RUA B1 ERALDO JUNQUEIRA				273,25	13,66	32,78	R\$ 38.024,80
RUA BAHIA (TRECHO: Rua B1 Eraldo Junqueira / Av. Dos Imigrantes)							
TOTAL DA RUA BAHIA				185,00	9,25	22,20	R\$ 25.752,00
AVENIDA PAU BRASIL							
TOTAL DA RUA BAHIA				354,98	17,76	42,62	R\$ 49.439,20
RUA RAFAEL MONTEIRO							
TOTAL DA RUA RAFAEL MONTEIRO				286,60	14,34	34,42	R\$ 39.927,20
RUA DAS MARGARIDAS							
TOTAL RUA DAS MARGARIDAS				566,15	28,31	67,94	R\$ 78.810,40
RUA JOSÉ MARIA SAMPAIO							
TOTAL DA RUA JOSÉ MARIA SAMPAIO				74,30	3,71	8,90	R\$ 10.324,00
Total Geral							
				Area	m³	Ton	TOTAL GERAL
				7.233,78	403,52	968,45	R\$ 1.123.402,00
TOTAL GERAL				403,52	m³		
Densidade CBUQ				2,40	Ton/m³		
Total em Toneladas				968,45	Ton		

Obra: Tapa Buraco
Município: Ministro Andreaza/RO

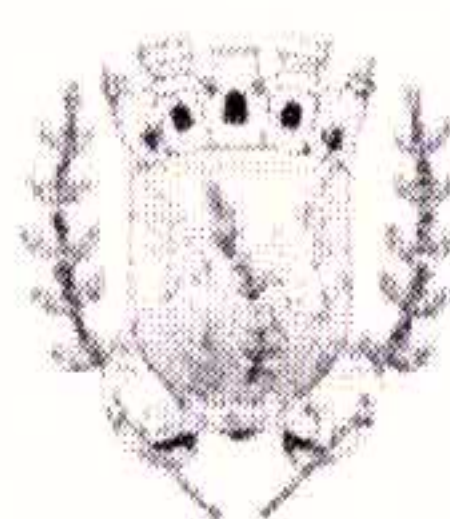

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Lei de Criação nº. 372, 13/02/92

E

MEMORIAL DE CALCULO - TAPA BURACO

				Toneladas
RUA Mato Grosso (Trecho: Rua Formosa / Rua Tancredo Neves)				
TOTAL DA RUA MATO GROSSO				119,14
RUA BOA FE (TRECHO: RUA MATO GROSSO / RUA SÃO LUIZ)				
TOTAL DA RUA BOA FÉ				79,20
RUA RIO DE JANEIRO (TRECHO: Av. dos Imigrantes / Av. Laminadora - Victor Macedo)				
TOTAL DA RUA RIO DE JANEIRO				89,83
RUA VICTOR FERNANDES - LAMINADORA (TRECHO: Av. Pau Brasil / Rua Joaquim Nabuco)				
TOTAL DA RUA VICTOR FERNANDES				87,79
RUA RIO BRANCO (TRECHO: Av. Ulisses Guimaraes / Rua Victor Fernandes - Laminadora)				
TOTAL DA RUA RIO BRANCO				31,68
RUA ULISSES GUIMARAES (TRECHO: Rio Branco / Pau Brasil)				
TOTAL DA RUA ULISSES GUIMARAES				80,40
RUA H1 (TRECHO: Victor Fernandes / Fim da Rua)				
TOTAL DA RUA H1				30,62
RUA H2 (TRECHO: Victor Fernandes / Fim da Rua)				
TOTAL DA RUA H2				35,71
RUA A3 (TRECHO: Rua B1 / Rua B3)				
TOTAL DA RUA A3				68,40
RUA A4 (TRECHO: Rua B1 / Rua B3)				
TOTAL DA RUA A4				68,40
RUA A5 (TRECHO: Rua B1 / Rua B3)				
TOTAL DA RUA A5				68,40
RUA B1 ERALDO JUNQUEIRA (TRECHO: Pau Brasil / Av. Bahia)				
TOTAL DA RUA B1 ERALDO JUNQUEIRA				32,78
RUA BAHIA (TRECHO: Rua B1 Eraldo Junqueira / Av. Dos Imigrantes)				
TOTAL DA RUA BAHIA				22,20

TOTAL TON. CBUQ	814,55
-----------------	--------